DS-01-DACH SPADZISTY
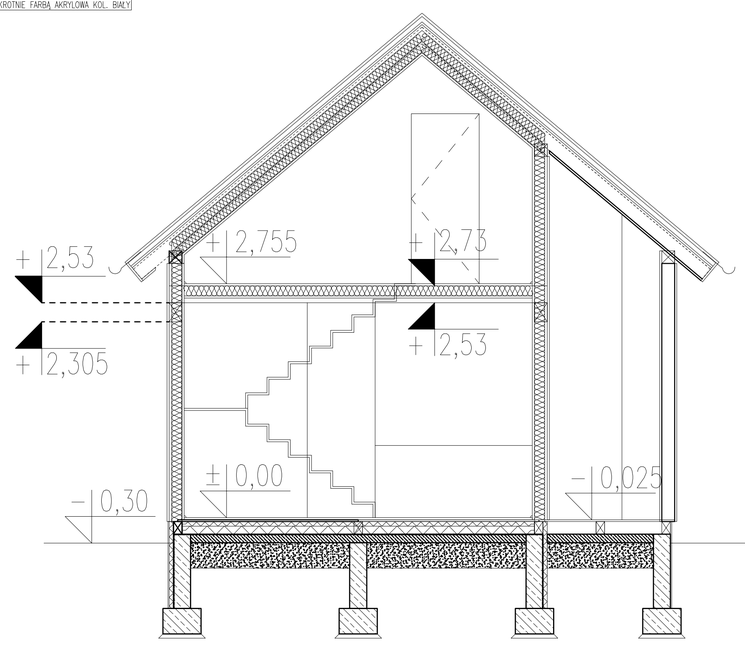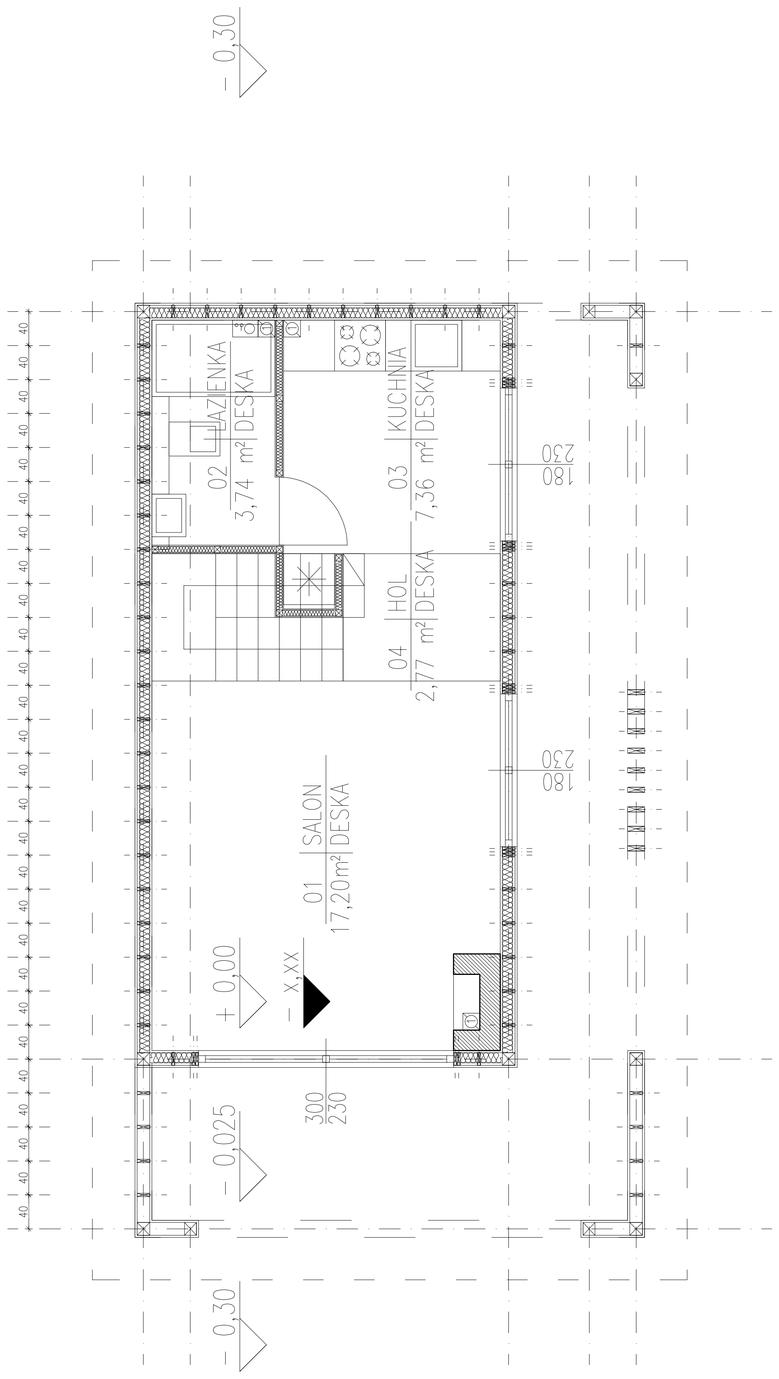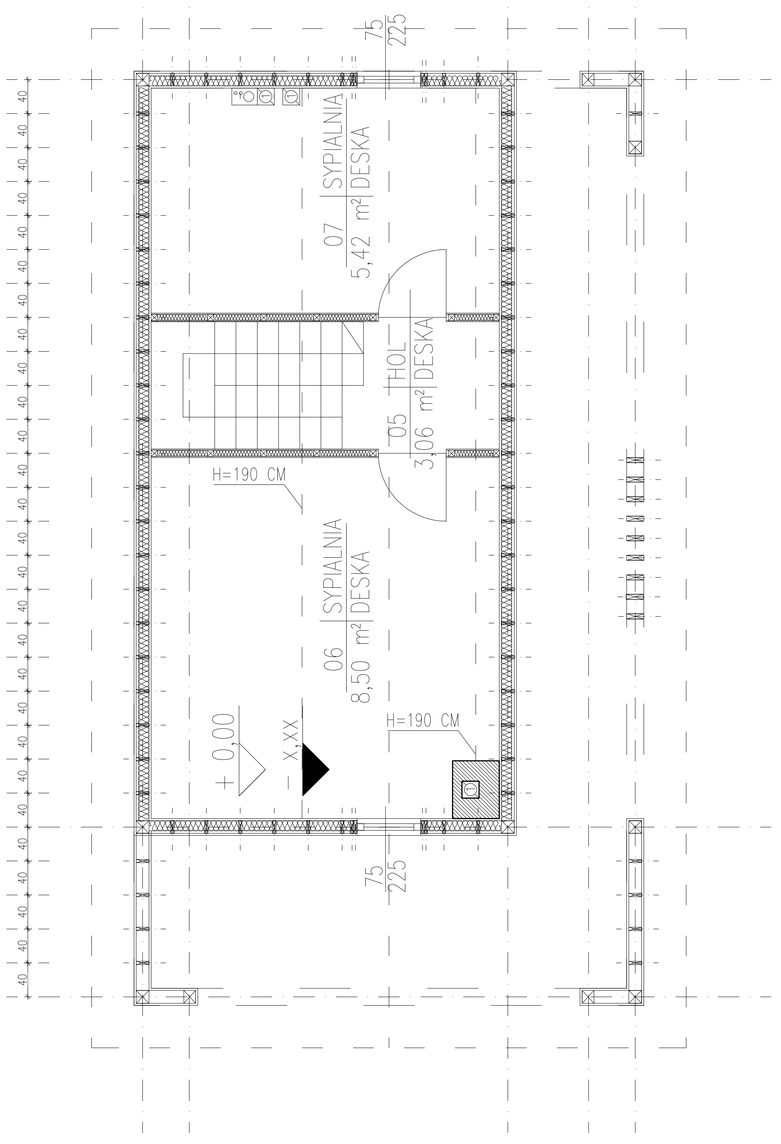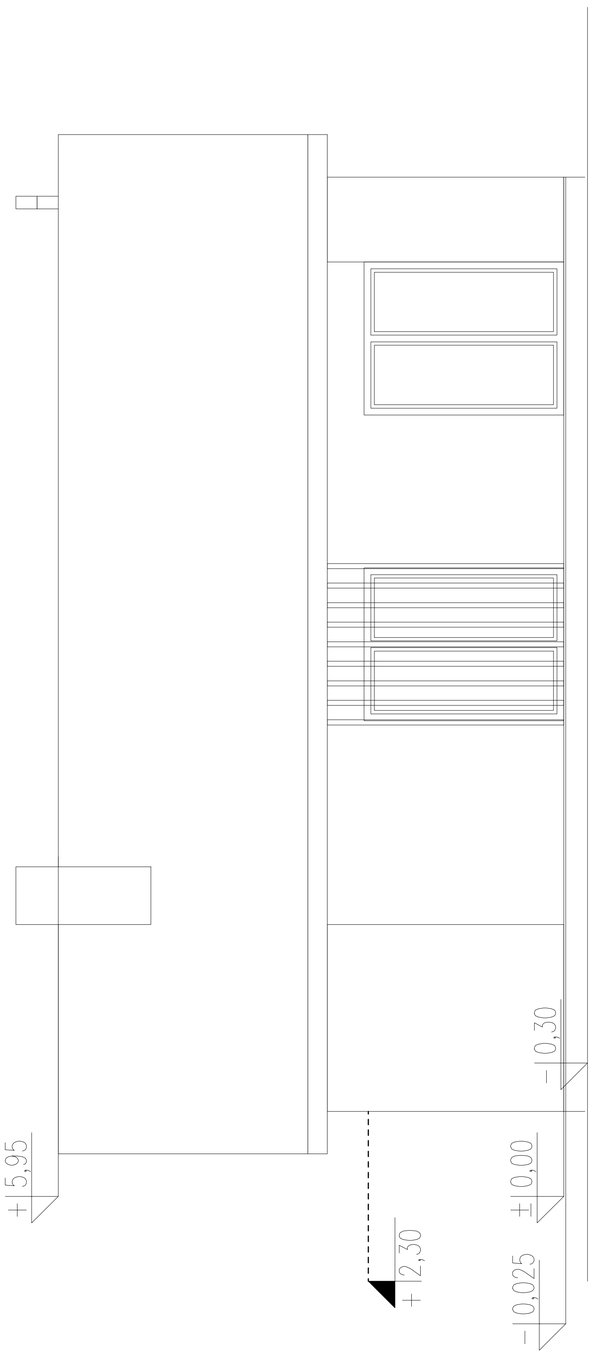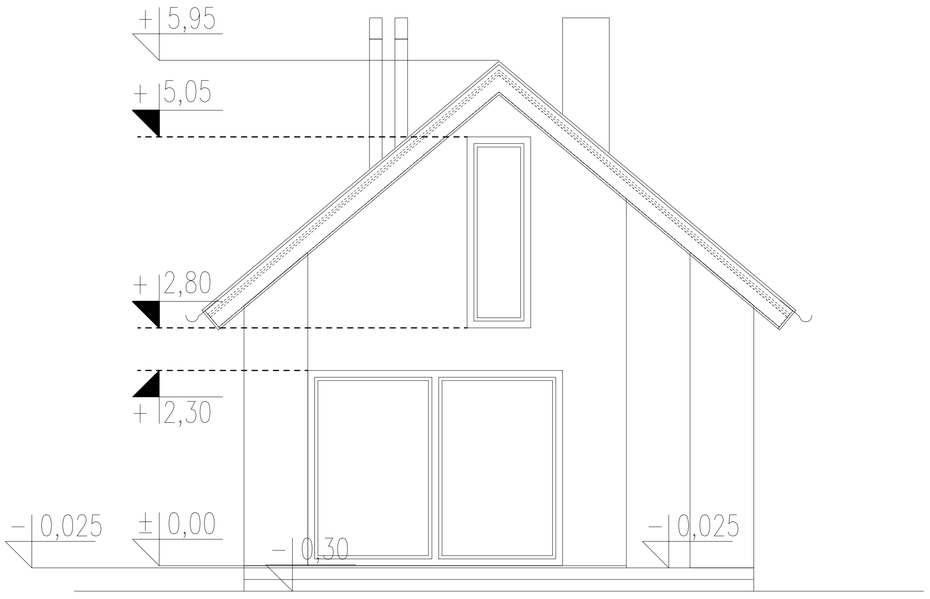
3,0	DACHOWKA
5,0	ŁATY 5,0 X 5,0
2,5	KONTRŁATY 5,0 X 2,5
0,02	FOLIA WSTEPNEGO KRYCIA O PARODPRZEPUSZCZALNOŚCI
	DO 600G/M2/DOBĘ LUB PAPA, MEMBRANA DACHOWA
2,2	PŁYTA OSB LUB DESKOWANIE
3,0	SZCZELINA WENTYLACYJNA
20,0	WEŁNA SZKLANA ROCKWOOL/KROKWIE WG PROJ.KONSTRUKCJI/
	RUSZT POD GK W ROZSTAWIE 40CM I 60CM
0,02	PAROIZOLACJA – FOLIA PE
2,5	2X PŁYTA GK, MALOWANA DWUKROTNIE FARBĄ AKRYLOWA KOL. BIAŁY